

Machine à chocs

Test aux chocs de 1 à 10'000G

Contrôle de résistance au chocs



- + Choc créé par chute "quasi-libre" d'un chariot de travail contre une enclume
- + Vitesse d'impact du chariot programmable
- + Matière de contact interchangeable
- + Cycles de contrôle paramétrables
 - > Répétition (nombre d'itérations)
 - > Position départ de la chute du chariot (mm)
 - > Vitesse (mm.min-1)
- + Choc créé sans aucunes vibrations
- + Atténuation du bruit de l'impact par insonorisation du système
- + Utilisation simple et intuitive



LE FUTUR EN MOUVEMENTS

centagora

▶ EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE

▶ Machines Spéciales

▶ Vieillissements Mécaniques

▶ Outillages Horloger


Machine à chocs

Test aux chocs jusqu'à 10'000G



Installation rapide du produit

Structure de chargement simple et adaptable pour tout type de conditionnement. Varie selon l'intensité du choc à engendrer.

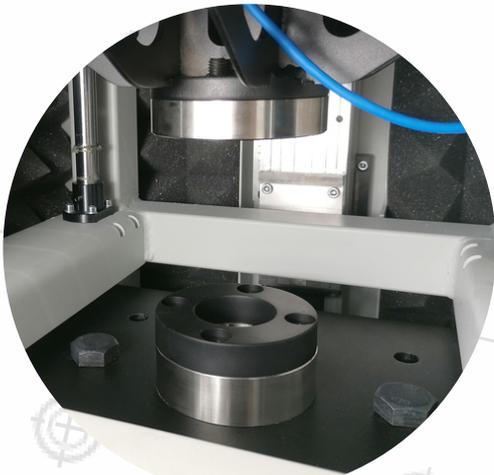

Interchangeabilité du matériau impacté


Les pièces en contact direct lors de l'impact entre le chariot de travail et l'enclume sont interchangeables.

Le choix et la forme des matériaux ont une influence directe sur l'intensité du choc.

Suppression de vibrations



La conception spéciale du châssis annule totalement la propagations des vibrations engendré par le choc.

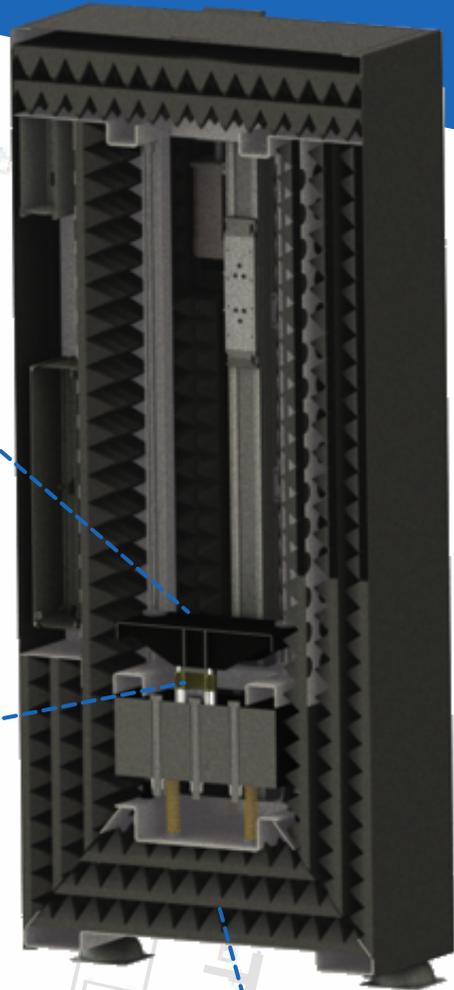

Insonorisation

L'intégralité de la machine est insonorisée à l'aide de mousse acoustique à profil pyramidal, permettant d'absorber les bruits aussi bien dans les basses que dans les hautes fréquences.

